


## MONTAGEANLEITUNG

Montage, Installation und Anschluss dieser Leuchte an das Versorgungsnetz darf ausschliesslich von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.


### Elektrischer Anschluss




Schraubdeckel von Leuchte entfernen. Überwurfmutter von Kabelverschraubung lösen, jedoch nicht entfernen.

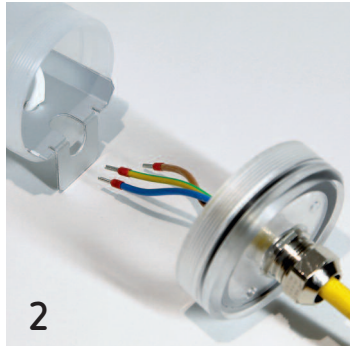


Kabel durch Deckel und Kabelverschraubung führen.

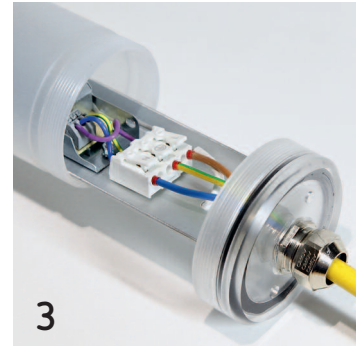


Vorbereitetes, abisoliertes und mit Aderendhülsen versehenes Kabel auf der Klemme des Leuchteneinsatzes anschliessen.

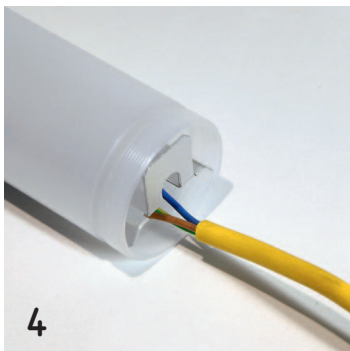

Leuchteneinsatz so in Leuchte schieben, dass er einrastet und nicht mehr gedreht werden kann. **LED nicht berühren!**

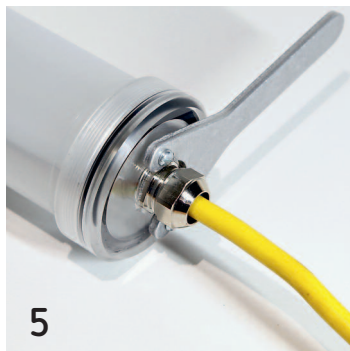


Deckel sorgfältig von Hand auf das Rohr drehen (überprüfen Sie, ob der Dichtungsring auch im Deckel steckt). Den Deckel mit dem mitgelieferten Y-Verschlussschlüssel anziehen.

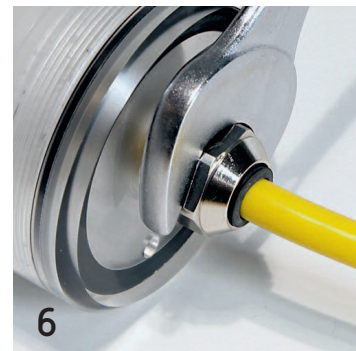


Kabelverschraubung mit einem Gabelschlüssel anziehen, bis ein kleiner Wulst entsteht. **Achten Sie darauf, dass Kabelverschraubung und Deckel gut angezogen sind.**

### Befestigung

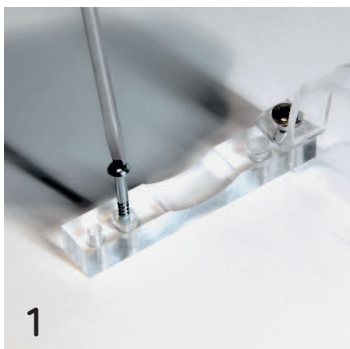

Bridensockel auf dem Montageuntergrund mit geeigneten Schrauben (und Dübeln) befestigen.

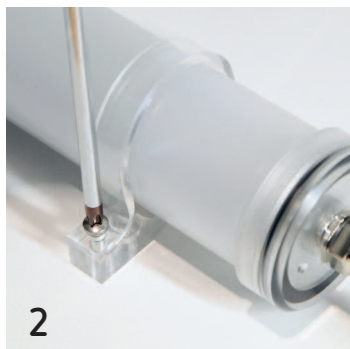

Leuchte mit Bridenbögen und den mitgelieferten Schrauben M6x12 auf dem Bridensockel befestigen.

**TAMLUX haftet nicht für Folgeschäden, die durch einen unsachgemässen Anschluss der Leuchte entstehen!**

#### Wichtige Hinweise:

Nicht direkt in den Lichtstrahl sehen!  
Austausch des LED-Moduls nur im Werk möglich.  
Maximal 32 Leuchten an einem 16A-Automaten anschliessen.



**TAMLUX GmbH**  
Dorfstrasse 30  
5200 Brugg  
Schweiz

T +41 44 481 85 11  
F +41 44 482 72 52  
info@tamlux.com

tamlux.com