



IVALO


LED-FEUCHTRAUMLEUCHE

Strahlwassergeschützte, robuste Nassleuchte IP65. Gehäuse aus Spritzguss-Polycarbonat, Farbe graphitgrau (RAL 7024). Diffusor aus satiniertem PMMA für optimalen Sehkomfort und beste Lichtverteilung. LED-Technik von OSRAM. Eingebauter LED-Konverter.

Verschlüsse und Montageclips aus Chromstahl. Anschluss über 3-polige, mitgelieferte Steckverbindung. Die Leuchte braucht zur Montage nicht geöffnet zu werden.

IVALO ist als Einzelleuchte mit nur einer Anschlussbuchse oder mit zwei Anschlussbuchsen mit Durchgangsverdrahtung lieferbar. Die Leuchten werden standardmässig mit Lichtfarbe 840 (4000 K) ausgeliefert, sind jedoch auch in 3000 K oder 5700 K erhältlich.

IVALO kann in Parkhäusern, in Kühlräumen oder in der Industrie eingesetzt werden: überall, wo Leuchten mit erhöhter Schutzart gefordert sind.

Artikel-Nr.	☞ [W]		L (mm)	B (mm)	H (mm)	Bruttopreis
Einzelleuchte (1 Einspeisung)						
FR-1401-4000	LED 4000 lm, 42 W	Konverter	1100	120	75	CHF 220.00
FR-1401-6000	LED 6000 lm, 60 W	Konverter	1100	120	75	CHF 280.00
Mittelleuchte (1 Einspeisung + 1 Ausspeisung)						
FR-1402-4000	LED 4000 lm, 42 W	Konverter	1100	120	75	CHF 220.00
FR-1402-6000	LED 6000 lm, 60 W	Konverter	1100	120	75	CHF 280.00

Preise exkl. MWST, exkl. vRG, Stand November 2017, Preis- und Produktänderungen vorbehalten



Einstellhalle

TAMLUX GmbH
 Dorfstrasse 30
 5200 Brugg
 Schweiz



T +41 44 481 85 11
 F +41 44 482 72 52
 info@tamlux.com

tamlux.com



IVALO

TECHNISCHE DATEN

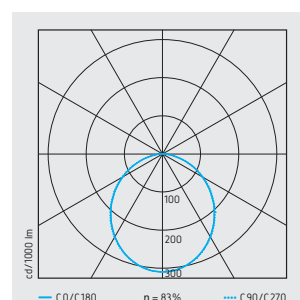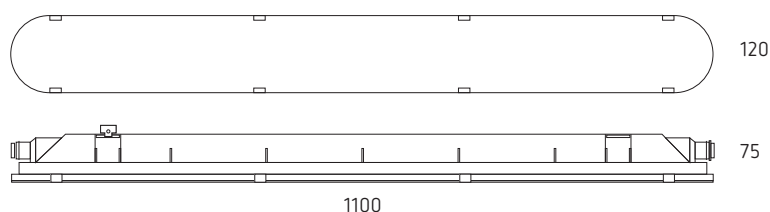

Leuchtmittel	LED Osram Duris, eingebaut
Lichtfarbe	4000 K, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabe-Index (CRI)	Ra>80
Betriebsgerät	LED-Konverter IP20
Dimmbar	auf Anfrage
Notbeleuchtung	auf Anfrage
Nennspannung	230V
Durchverdrahtung	ja, 3 x 1,5 mm ² , Mittellichte verwenden
Werkstoff des Gehäuses	Spritzguss-Polycarbonat
Diffusor	PMMA satiniert (Acrylglas)
Gehäusefarbe	graphitgrau (RAL 7024)
geeignet für Pendelaufhängung	ja
geeignet für Wandmontage	ja
Lichtausstrahlung	breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Abmessungen	gemäss Massskizze
Gewicht	1,2 kg
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Extremtemperatur	- 30 °C, + 45 °C
Befestigung	2 Stück Clips aus INOX werden mitgeliefert
Elektrischer Anschluss	1 oder 2 Stück Stecker werden mitgeliefert

TAMLUX GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
F +41 44 482 72 52
info@tamlux.com

tamlux.com