



# PARKANO


## STRAHLWASSERSICHERER LED-STRAHLER

Formschöner, strahlwassersicherer LED-Strahler IP65. Gehäuse aus robustem Druckguss-Aluminium. Der Strahler ist in verschiedenen Farben und Leistungen lieferbar. Die Abdeckung aus hochwiderstandsfähigem Polycarbonat sorgt für eine gute Lichtverteilung. Bestückung mit LED DURIS E5 von OSRAM. Eingebauter LED-Konverter.

Verschlüsse aus Chromstahl. Anschluss über 3-polige, mitgelieferte Steckverbindung. Die Leuchte braucht zur Montage nicht geöffnet zu werden.

PARKANO wird standardmässig mit Lichtfarbe 840 (4000 K) ausgeliefert, ist jedoch auch in 3000 K und 5700 K oder mit RGBW-Bestückung lieferbar.

PARKANO eignet sich für die Anstrahlung von Gebäuden oder die Beleuchtung von Plätzen. Durch seine schlichte, filigrane Form lässt sich der Strahler architektonisch gut in bestehende Bauten integrieren.

Artikel-Nr.	☀ [W]		L (mm)	B (mm)	H (mm)	Bruttopreis
<b>Strahler weiss lackiert</b>						
FL-1301-3150	LED 3150 lm, 25 W	Konverter	209	174	44	CHF 180.00
FL-1301-6300	LED 6300 lm, 50 W	Konverter	209	174	44	CHF 230.00
<b>Strahler schwarz lackiert</b>						
FL-1302-3150	LED 3150 lm, 25 W	Konverter	209	174	44	CHF 180.00
FL-1302-6300	LED 6300 lm, 50 W	Konverter	209	174	44	CHF 230.00
<b>Strahler grau lackiert</b>						
FL-1358-3150	LED 3150 lm, 25 W	Konverter	209	174	44	CHF 180.00
FL-1358-6300	LED 6300 lm, 50 W	Konverter	209	174	44	CHF 230.00

Preise exkl. MWST, exkl. vRG, Stand November 2017, Preis- und Produktänderungen vorbehalten

**TAMLUX GmbH**  
 Dorfstrasse 30  
 5200 Brugg  
 Schweiz



T +41 44 481 85 11  
 F +41 44 482 72 52  
 info@tamlux.com

[tamlux.com](http://tamlux.com)



# PARKANO

## TECHNISCHE DATEN

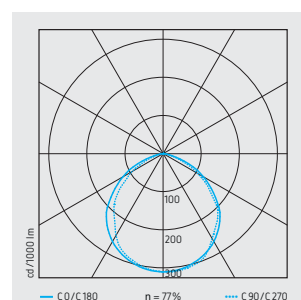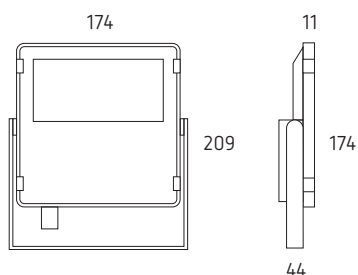

Leuchtmittel	LED Osram OSOLON SSL
Lichtfarbe	4000 K, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabe-Index (CRI)	Ra>80
Betriebsgerät	LED-Konverter
Dimmbar	auf Anfrage
Notbeleuchtung	nein
Nennspannung	230V
Werkstoff des Gehäuses	Spritzguss-Aluminium
Abdeckung	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiss/schwarz/grau
Geeignet für Kandelabermontage	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtausstrahlung	breitstrahlend/asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Abmessungen	gemäss Massskizze
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Befestigung	mit geliefertem Befestigungsbügel
Elektrischer Anschluss	mit geliefertem Stecker (IP65)

**TAMLUX GmbH**  
 Dorfstrasse 30  
 5200 Brugg  
 Schweiz

T +41 44 481 85 11  
 F +41 44 482 72 52  
 info@tamlux.com

tamlux.com