



VASA 1

STRAHLWASSERSICHERE ROHRLEUCHE, EINFLAMMIG

Die Rohrleuchten IP65/IP69K der Produktlinie VASA lassen sich im industriellen und gewerblichen Bereich überall einsetzen, wo hohe Anforderungen an den Schutz, wie das Eindringen von Flüssigkeiten, oder an die mechanische Beständigkeit gestellt werden.

Einsatzgebiete sind Autowaschanlagen, Montagegruben, Kläranlagen, Autozüge, Aussenbeleuchtungen usw. Mit ihrem schlichten und zeitlosen Design lässt sich die Rohrleuchte auch im Objektbereich wirkungsvoll einsetzen.

Rohr aus extrudiertem Acrylglas. Kabelverschraubung Messing vernickelt. Auf Wunsch werden Anschlusskabel in der benötigten Länge fertig montiert.

Befestigungsbriden aus Acrylglas oder Edelstahl mit rostfreien Schrauben und Verschlusschlüssel sind separat zu bestellen.



Lieferung inkl. eingebautem Leuchtmittel. Andere Lösungen und Bestückungen auf Anfrage.



Aussenbeleuchtung



Aussenbeleuchtung

| Artikel-Nr. |  |  | L (mm) | A (mm) | Bruttopreis |
|--------------|---|---|--------|--------|-------------|
| NL-7021-118E | 1x 18 WT26 | EVG | 900 | 750 | CHF 535.00 |
| NL-7041-136E | 1x 36 WT26 | EVG | 1590 | 1400 | CHF 600.00 |
| NL-7061-158E | 1x 58 WT26 | EVG | 1890 | 1600 | CHF 630.00 |

ZUBEHÖR

| Artikel-Nr. | Artikelbeschreibung | Bruttopreis |
|-------------|---|-------------|
| BR-7070-AC | Befestigungsbride Acrylglas, ø 70 mm, inkl. Schrauben (1 Stück) | CHF 36.00 |
| BR-7070-V2A | Befestigungsbride Edelstahl, ø 70 mm, inkl. Schrauben (1 Stück) | CHF 38.00 |
| SC-7000 | Verschlusschlüssel Y | CHF 22.00 |

Preise exkl. MWST, exkl. vRG, Stand Januar 2015, Preis- und Produktänderungen vorbehalten

TAMLUX GmbH
 Dorfstrasse 30
 5200 Brugg
 Schweiz




T +41 44 481 85 11
 F +41 44 482 72 52
 info@tamlux.com

tamlux.com



VASA 1

TECHNISCHE DATEN

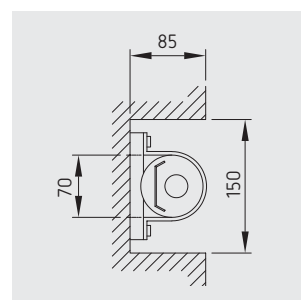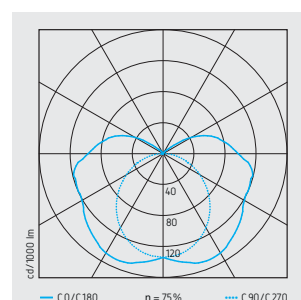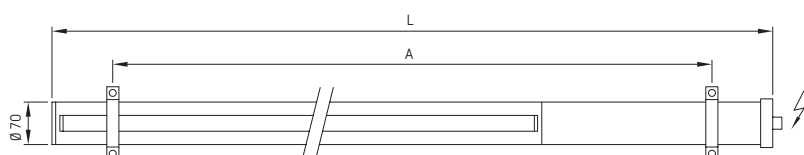

| | |
|------------------------------------|---|
| Leuchtmittel | Leuchtstofflampe ø 26 mm, 18 W/36 W/58 W |
| Fassung | G13 |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Betriebsgerät | EVG, eingebaut |
| Dimmbar | auf Anfrage |
| Notbeleuchtung | auf Anfrage |
| Nennspannung | 230 V |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | auf Anfrage |
| Werkstoff des Gehäuses | PMMA klar (Acrylglas) |
| Lebensmittelecht | ja |
| Gehäusefarbe | transparent |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Montagebeschränkungen | nicht unmittelbar auf brennbare Materialien montieren |
| Reflektor | Aluminium matt |
| Lichtausstrahlung | breitstrahlend |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | gemäss Massskizze |
| Rohrdurchmesser | 70/62 mm; mit Deckel 80 mm |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65/IP69K |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Extremtemperatur | - 25 °C, + 60 °C |
| Säurebeständigkeit Gehäuse | nicht gegen alle chemischen Mittel beständig, Liste verlangen |
| Leuchtmittelaustausch | zum Auswechseln Verschlusschlüssel Y erforderlich |
| Befestigungsbriden | Acrylglas oder Edelstahl; 2 Stück pro Leuchte separat bestellen |

TAMLUX GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
F +41 44 482 72 52
info@tamlux.com

tamlux.com