



VASA 2

STRAHLWASSERSICHERE ROHRLEUCHTE, ZWEIFLAMMIG

Die Rohrleuchten IP65/IP69K der Produktlinie VASA lassen sich im industriellen und gewerblichen Bereich überall einsetzen, wo hohe Anforderungen an den Schutz, wie das Eindringen von Flüssigkeiten, oder an die mechanische Beständigkeit gestellt werden.

Einsatzgebiete sind Autowaschanlagen, Montagegruben, Kläranlagen, Autozüge, Aussenbeleuchtungen usw. Mit ihrem schlichten und zeitlosen Design lässt sich die Rohrleuchte auch im Objektbereich wirkungsvoll einsetzen.

Rohr aus extrudiertem Acrylglas. Kabelverschraubung Messing vernickelt. Auf Wunsch werden Anschlusskabel in der benötigten Länge fertig montiert.

Befestigungsbriden aus Acrylglas oder Edelstahl mit rostfreien Schrauben und Verschlusschlüssel sind separat zu bestellen.



Lieferung inkl. eingebauten Leuchtmitteln.



Autowaschanlage



Autowaschanlage

Artikel-Nr.			L (mm)	A (mm)	Bruttopreis
NL-1122-218E	2 x 18 W T26	EVG	675	600	CHF 740.00
NL-1142-236E	2 x 36 W T26	EVG	1280	1200	CHF 890.00
NL-1162-258E	2 x 58 W T26	EVG	1590	1500	CHF 940.00

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
BR-7110-AC	Befestigungsbride Acrylglas, ø 110 mm, inkl. Schrauben (1 Stück)	CHF 40.00
BR-7110-V2A	Befestigungsbride Edelstahl, ø 110 mm, inkl. Schrauben (1 Stück)	CHF 42.00
SC-7000	Verschlusschlüssel Y	CHF 22.00

Preise exkl. MWST, exkl. vRG, Stand Januar 2015, Preis- und Produktänderungen vorbehalten

TAMLUX GmbH
 Dorfstrasse 30
 5200 Brugg
 Schweiz




T +41 44 481 85 11
 F +41 44 482 72 52
 info@tamlux.com

tamlux.com



VASA 2

TECHNISCHE DATEN

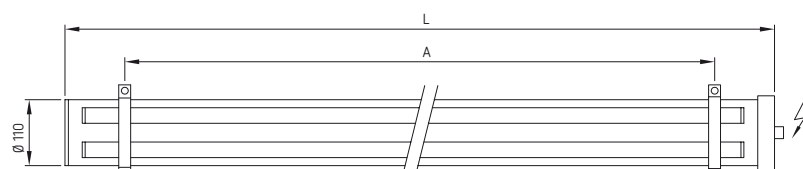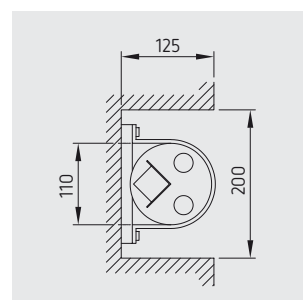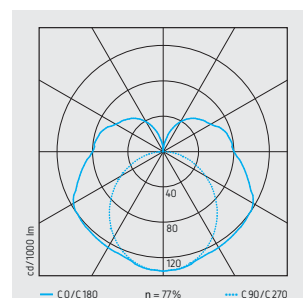

Leuchtmittel	Leuchtstofflampe ø 26 mm, 18 W/36 W/58 W
Fassung	G13
Anzahl Leuchtmittel	2
Betriebsgerät	EVG, eingebaut
Dimmbar	auf Anfrage
Notbeleuchtung	auf Anfrage
Nennspannung	230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	ja
Werkstoff des Gehäuses	PMMA klar (Acrylglas)
Lebensmittelecht	ja
Gehäusefarbe	transparent
Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagebeschränkungen	nicht unmittelbar auf brennbare Materialien montieren
Reflektor	Aluminium matt
Lichtausstrahlung	breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Länge	gemäss Massskizze
Rohrdurchmesser	110/104 mm; mit Deckel 125 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65/IP69K
Schlagfestigkeit	IK02
Extremtemperatur	- 25 °C, + 60 °C
Säurebeständigkeit Gehäuse	nicht gegen alle chemischen Mittel beständig, Liste verlangen
Leuchtmittelaustausch	zum Auswechseln Verschlusschlüssel Y erforderlich
Befestigungsbriden	Acrylglas oder Edelstahl; 2 Stück pro Leuchte separat bestellen

TAMLUX GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
F +41 44 482 72 52
info@tamlux.com

tamlux.com